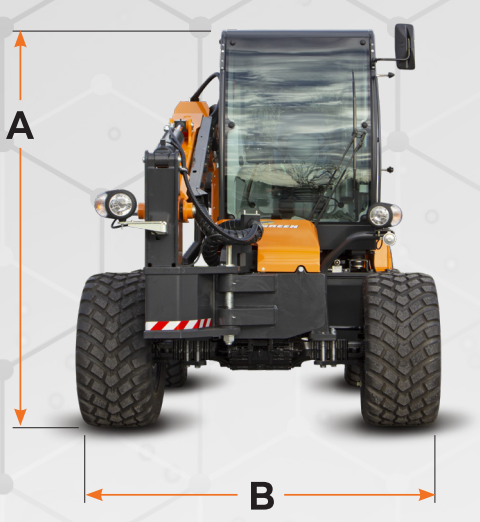

** Peso con brazo Fast 7 y cabezal triturador New Speed. /*
Peso com braço Fast 7 e cabeça de corte New Speed.

Dimensiones con neumáticos estándar / Dimensões com pneus standard

ASPEN DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES Y PESO / DIMENSÕES E PESO

A Altura	2785 mm
B Anchura / Largura	2380 mm
C Longitud / Comprimento	5640 mm
D Distancia entre ejes / Entre-eixos	2450 mm
Peso	8670* kg

CABINA

Homologación cabina / Homologação da cabina	ROPS - FOPS (1° Nivel / Nível)
Volante	Regulable / Regulável
Manipulador multifunción / Manipulador multifunções	Electrónico / Eletrónico
Aire acondicionado / Ar condicionado	Electrónico / Eletrónica
Lunas traseras de la cabina / Vidros traseiros da cabina	Tintadas / Escurecidos
Asiento ajustable / Banco regulável	Neumático / Pneumático
Toma eléctrica de dispositivos / Tomada elétrica de serviços	12 V
Desconectador de batería / Interruptor de bateria	Automático

MOTOR

Marca	Deutz TCD 3.6
Modelo	4 cilindros Diésel / 4 Cilindros Diesel
Potencia / Potência	143 HP (105 kW)
Inyección / Injeção	Common Rail - 4 válvulas por cil.
Emisiones / Emissões	EU 2016/1628 Stage V
Alternador	120 A.
Capacidad combustible / Capacidade de combustível	160 litros
Ventilador / Ventoinha	CLEANFIX (optional)
Precalentamiento del aire de admisión / Pré-aquecimento do ar de admissão	
Radiador intercooler aire-aire / Radiador intercooler ar-ar	
Radiador de refrigerante reforzado / Radiador reforçado líquido refrigerante	
Ordenador de a bordo con datos del motor / Computador de bordo dados do motor	

ASPEN DATOS TÉCNICOS

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba y motores de circuito abierto / Bomba e motores em circuito aberto	
Movimientos del brazo / Movimentos do braço	Engranajes / Engrenagens
Sistema de frenado / Sistema de travões	Engranajes / Engrenagens
Sistema de dirección / Sistema de direção	Engranajes / Engrenagens
Bomba y motores de circuito cerrado / Bomba e motores em circuito fechado	
Bomba cabezal trit. / Bomba da cabeça de corte	Pistones / Pistões
Bomba de trasiego / Bomba de translação	Pistones / Pistões
Distribuidor hidráulico / Distribuidor hidráulico	5 secciones / Secções
Aceite hidráulico / Óleo hidráulico	ISOVG H46
Presión del aceite / Pressão do óleo	210 - 290 bar

TRANSMISIÓN Y FRENOS / TRANSMISSÃO E TRAVÕES

Transmisión / Transmissão	Hidrostática
Tracción / Tração	4x4 (permanente)
Radio de giro con dirección en las 4 ruedas/ Raio de viragem com 4 rodas direcionais	2300 mm
Neumáticos / Pneus	Standard: 500/45 R 22,5
Variación de velocidad / Variação de velocidade	0 - 40 km/h (continua / contínuo)
Cambio mecánico / Caixa de velocidades mecânica	2 velocidades / 2 velocidades
Alineación de ruedas / Alinhamento das rodas	Electrónica / Eletrónico
Eje delantero / Eixo dianteiro	Fijo / Fixo
Eje trasero / Eixo traseiro	Oscilante
Ejes de dirección / Eixos direcionais	2 ejes / 2 eixos
Bloqueo diferencial / Bloqueio do diferencial	
Delantero / Dianteiro 100%	
Trasero / Traseiro 100%	
Freno de mano / Travão de estacionamento	Negativo
Frenos de servicio / Travões de serviço	6 discos