** Superorugas de goma / Super rastos de borracha*
*** Orugas con soportes / Rastos com suportes*

# RoboEVO ● ESTÁNDAR

# DATOS TÉCNICOS

## RoboEVO

| | |
|---|---|
| Pendiente máxima / Declive máximo | 55° |
| Transmisión / Transmissão | Hidrostática |
| 1ª velocidad / Velocidade I° mudança | 0 - 4 km/h |
| 2ª velocidad / Velocidade II° mudança | 0 - 7 km/h |
| Peso con superorugas de goma / Peso com super rastos de borracha | 1200 kg |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| Marca | Yanmar |
| Modelo | 3 cilindros Diésel / 3 Cylinders Diesel |
| Potencia / Potência | 40 HP (27,5 kW) Stage V - EPA Tier 4f |
| Capacidad combustible / Capacidade de combustível | 28,5 litros |
| Revoluciones por minuto en funcionamiento<br>Rotações por minuto a trabalhar | 3000 rpm<br>3000 rpm |

## CONTROL REMOTO / RADIOCOMANDO

| | |
|---|---|
| Marca | Autec |
| Radiofrecuencia / Radiofrequência | 870 Mhz (EU) |
| Rango de acción / Alcance | 150 metros |
| Joystick | Proporcional |
| Batería / Bateria | Recargable / Recarregável |

**ESTUCHE PARA CONTROL REMOTO**
**MALA PARA RADIOCOMANDO**
*suministrado / incluída*

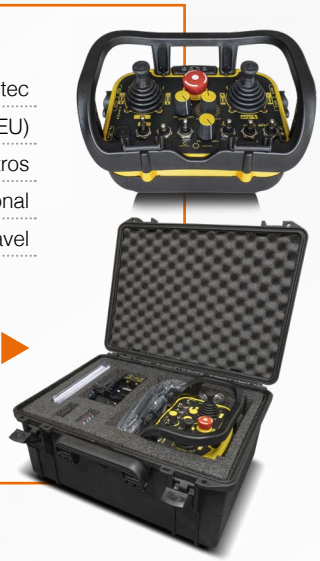

*Especificaciones técnicas y constructivas sujetas a cambios sin previo aviso -*

*Características técnicas e de construção sujeitas a alterações sem obrigação de aviso prévio.*