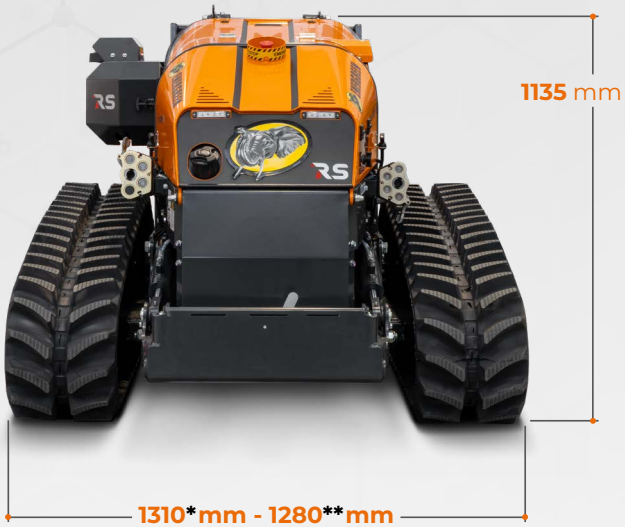

** Superorugas de goma / Super rastos de borracha*

*** Orugas con soportes / Rastos com suportes*

ROBOFIFTI DATOS TÉCNICOS

RoboFIFTI RS

Pendiente máxima / Declive máximo	55°
Transmisión / Transmissão	Hidrostática
1ª velocidad / Velocidade I° mudança	0 - 4 km/h
2ª velocidad / Velocidade II° mudança	0 - 7 km/h
Peso de la máquina / Peso da máquina	1220 kg

MOTOR

Marca	Perkins
Modelo	3 cilindros Diésel / 3 Cilindros Diesel
Potencia / Potência	50 HP (36 kW) Stage V - Tier5
Capacidad combustible / Capacidade de combustível	28,5 litros
Revoluciones por minuto en funcionamiento	2800 rpm
Rotações por minuto a trabalhar	2800 rpm

CONTROL REMOTO / RADIOCOMANDO

Marca	Autec
Radiofrecuencia / Radiofrequência	870 Mhz (EU)
Rango de acción / Alcance	150 metros
Joystick	Proporcional
Batería / Bateria	Recargable / Recarregável

ESTUCHE PARA CONTROL REMOTO
MALA PARA RADIOCOMANDO
suministrado / incluída

Especificaciones técnicas y constructivas sujetas a cambios sin previo aviso -

Características técnicas e de construção sujeitas a alterações sem obrigação de aviso prévio.